




# TECHNOTHERM

## INTERNATIONAL

A Brand of  LUCHT LHZ<sup>®</sup>

# Динамічні теплонакопичувачи

- Виходи від 1.6 кВт до 7.0 кВт в Одну або три фази
- Динамічні теплові панелі «Ferolit»
- Вхідні отвори для повітря захищені унікальним пиловим фільтром Ecostore
- Захисна перекладина для попередження накопичення гарі на поверхні нагрівача та прилеглих стін
- IP21 ступінь запобігання конденсації
- Доступність системи управління в режимі 24 години / 7 днів
- Доступні в RAL 9002

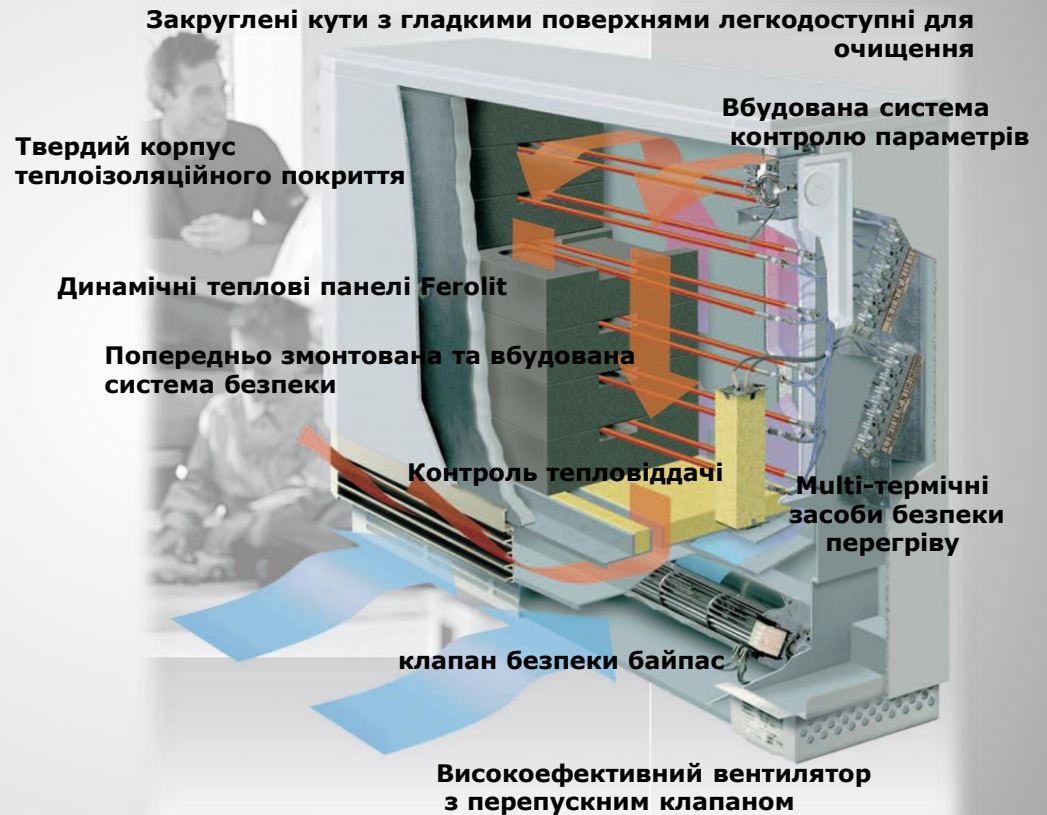

# Стандартний Динамічний нагрівач

- Шість моделей, доступних від 1,7 кВт до 7,1 кВт
- Глибина 245мм, висота 660мм
- Ширина між 580мм іта 1300мм
- Можуть монтуватись на стінах з використанням відповідних монтажних елементів
- IP21 ступінь запобігання конденсації
- Повний асортимент аксесуарів



# Тонкі Динамічний нагрівачі

П'ять моделей, доступних від 1.7 кВт до 5.1 кВт

- Глибина 185 мм, висота 660 мм
- Ширина між 580 мм і 940 мм
- Можуть монтуватись на стінах з використанням відповідних монтажних елементів
- R21 ступінь запобігання конденсації
- Повний асортимент аксесуарів
- Підходить для гібридних систем
- 2 роки гарантії



**Настінна проставка**



**Закруглені кути  
з гладкими  
поверхнями**



# Ultra Тонкі Динамічний нагрівачі

- Чотири моделі від 1.6 кВт до 3.1 кВт
- Глибина **130 мм**, висота 660 мм
- Ширина між 760 мм і 1300 мм
- Можуть монтуватись на стінах з використанням відповідних монтажних елементів
- P21 ступінь запобігання конденсації
- Повний асортимент аксесуарів
- Підходить для гібридних систем
- 2 роки гарантії



Унікальний фільтр пилу



Доступна гнучка система управління



# Статичні теплонакопичувачи ТТВ



## Ключові аспекти дизайну

- **Тільки 13 см глибини** – ергономічний та стійкий, надійний та простий.
- Чотири моделі: 0,85/1,7/2,6/3,4 кВт
- Легкий монтаж
- Контроль тепловіддачі
- Підходить для нічного часу - економного тарифу
- Безшумна конвекція тепла  
Відповідний стандарт безпеки EN 6033, клас безпеки 1
- Колір RAL 9002

# Нагрівачі



CV



VP



SM 2004  
Турбо вентилятор-  
обігрівач.  
швидкий прогрів  
приміщення, 2 кВт



CVS



**VPS з системою  
утримання тепла**



SM 2028  
Турбо вентилятор-  
обігрівач.  
швидкий прогрів  
приміщення, 2 кВт,  
з 24 годинним  
таймером



**CPH з системою утримання тепла**


# Натуральні Мармурові Електричні Панельні Нагрівачі



Колір Galaxis



Колір Sylvia  
Antik



Колір Prinos



Колір Varios



Колір Shara



- Настінний монтаж



- T-Pod програмований термостат



# Підігрів води



Миттєвий водонагрівач  
CDE Vario Select  
18-27 кВт



KSU 2005 5л/3010 10л  
бак  
потужність на вході  
2 кВт, безнапорний,



Настінний варіант  
Витончений миттєвий  
водонагрівач  
КДУ 3.5 кВт / 5.0 кВт  
Розміщення: під раковиною



• KSO 2005 5л /3010  
10л бак настінний  
водонагрівач  
•потужність на вході  
•2 кВт, безнапорний



- баки для зберігання  
гарячої води
- потужність на вході 2  
кВт
- Розміри від 15 л -150 л
- настінний



спеціальні крани  
для встановлення  
на раковину при  
підключенні  
KSO/KSU -  
безнапорних  
водонагрівачив,

## Офіційний дистриб'ютор Технотерм в Україні ТОВ "Інноваційні бізнес системи"

- тел. +38 (044) 390 20 49
- моб. +38 (050) 47 47 767
- e-mail: [info@technotherm.com.ua](mailto:info@technotherm.com.ua)
- [www.technotherm.com.ua](http://www.technotherm.com.ua)
- Україна, Київ, 01033
- вул. Антоновича, 33В (9-й поверх)

Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co.  
KG  
Obere Hauptstr. 61  
09232 Hartmannsdorf  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 3722 63370  
Telefax: +49 (0) 3722 633720  
e-mail: [info@technotherm.de](mailto:info@technotherm.de)  
[www.technotherm.com](http://www.technotherm.com)